

VECTRA

TECHNISCHE DATEN



10 JAHRE GARANTIE
GEGEN DURCHROSTUNG!

OPEL 

FAHRWERTE

Motoren		1.6 16V	1.8 16V	2.2 16V	2.6 V6	2.0 DTI 16V	2.2 DTI 16V
		ECOTEC	ECOTEC	ECOTEC	ECOTEC	ECOTEC	ECOTEC
Kraftstoff		Katalysator	Katalysator	Katalysator	Katalysator	Turbodiesel	Turbodiesel
		Super Bleifrei 95 ROZ	Super Bleifrei 95 ROZ	Super Bleifrei 95 ROZ	Super Bleifrei 95 ROZ	Diesel	Diesel
Limousine							
Kraftstoffverbrauch	in l/100 km						
Messverfahren	MVEG						
5-Gang-Getriebe	innerstädtisch	9,9	11,0	12,0	14,0	7,7	9,0
	außerstädtisch	5,7	6,0	6,3	7,2	4,5	5,0
	insgesamt	7,2	7,8	8,4	9,7	5,7	6,5
mit Opel-Automatic	innerstädtisch	–	12,1	13,1	14,9	–	–
	außerstädtisch	–	6,6	6,8	7,8	–	–
	insgesamt	–	8,6	9,1	10,4	–	–
Co₂-Emission	in g/km						
	5-Gang-Getriebe/Automatic	172/–	187/207	202/219	233/250	154/–	176/–
Höchstgeschwindigkeit	in km/h						
	5-Gang-Getriebe	193	208	218	230	195	207
	mit Opel-Automatic	–	200	213	227	–	–
Beschleunigung	0 auf 100 km/h in sec						
	5-Gang-Getriebe	12,5	10,5	9,5	8,5	13,0	10,5
	mit Opel-Automatic	–	12,0	10,5	9,0	–	–
Anhängelast	5-Gang-Getriebe/Automatic						
	in kg bei 12% Prüfsteigung						
	gebremst	1200/–	1250/1450	1500/1500	1500/1500	1300/–	1500/–
	ungebremst	665	670	695	695	725	725
Caravan							
Kraftstoffverbrauch	in l/100 km						
Messverfahren	MVEG						
5-Gang-Getriebe	innerstädtisch	10,0	11,1	12,1	14,2	7,8	9,1
	außerstädtisch	5,9	6,2	6,5	7,4	4,7	5,2
	insgesamt	7,4	8,0	8,6	9,9	5,8	6,6
mit Opel-Automatic	innerstädtisch	–	12,2	13,2	15,0	–	–
	außerstädtisch	–	6,8	7,0	7,9	–	–
	insgesamt	–	8,8	9,3	10,5	–	–
Co₂-Emission	in g/km						
	5-Gang-Getriebe/Automatic	178/–	192/211	207/224	238/252	176/–	178/–
Höchstgeschwindigkeit	in km/h						
	5-Gang-Getriebe	185	200	212	223	188	200
	mit Opel-Automatic	–	192	207	218	–	–
Beschleunigung	0 auf 100 km/h in sec						
	5-Gang-Getriebe	13,0	11,0	10,0	9,0	13,5	11,0
	mit Opel-Automatic	–	12,5	11,0	9,5	–	–
Anhängelast	5-Gang-Getriebe/Automatic						
	in kg bei 12% Prüfsteigung						
	gebremst	1100/–	1150/1400	1400/1400	1500/1500	1200/–	1400/–
	ungebremst	685	695	695	740	745	745

TECHNISCHE DATEN

Motoren	1.6 16V	1.8 16V	2.2 16V	2.6 V6	2.0 DTI 16V	2.2 DTI 16V
	ECOTEC	ECOTEC	ECOTEC	ECOTEC	ECOTEC	ECOTEC
	Katalysator ¹	Katalysator ¹	Katalysator ¹	Katalysator ¹	Turbodiesel ² Katalysator	Turbodiesel ² Katalysator
Anzahl der Zylinder	4	4	4	6	4	4
Bohrung in mm	79,0	80,5	86,0	83,2	84,0	84,0
Hub in mm	81,5	88,2	94,6	79,6	90,0	98,0
Hubraum in cm ³	1598	1796	2198	2597	1994	2172
Max. Leistung in kW (PS)	74 (100)	92 (125)	108 (147)	125 (170)	74 (100)	92 (125)
bei min ⁻¹	6000	5600	5800	5800	4300	4000
Drehmoment in Nm	150	170	203	250	230	270
bei min ⁻¹	3600	3800	4000	3600	1950-2500	1500-2750
Verdichtungsverhältnis	10,5:1	10,5:1	10,0:1	10,0:1	18,5:1	18,5:1
Motorenangebot						
Vectra Comfort	●	x	-	-	x	x
Vectra Edition	●	x	x	-	x	x
Vectra Sport	-	x	x	x	●	x
Vectra Elegance	-	x	x	x	●	x
Achsübersetzungen Limousine/Caravan						
5-Gang-Getriebe	3,94/3,94	3,74/3,74	3,95/3,95	3,84/3,84	3,74/3,74	3,61/3,61
Opel-Automatic	-	4,12/4,12	2,81/2,81	2,81/2,81	-	-
Elektrische Ausrüstung						
Batteriespannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Batteriekapazität	44 Ah	44 Ah	66 Ah	55 Ah	70 Ah	70 Ah
Drehstromlichtmaschine	70 A	70 A	100 A	140 A	70 A	120 A
Getriebe						
Serienmäßig	5-Gang-Schaltgetriebe					
Gegen Mehrpreis	elektronisch gesteuerte 4-Gang-Automatic mit 3 Fahrprogrammen (für 1.8 16V, 2.2 16V, 2.6 V6)					

- ¹ Geregelter Katalysator
² Diesel-Oxydations-Katalysator

- = serienmäßig
x = auf Wunsch gegen Mehrpreis
- = nicht lieferbar

MASSE UND GEWICHTE


	Limousine 4-türig	Limousine 5-türig	Caravan 5-türig
Wagenabmessungen in mm			
Länge	4495	4495	4490
Breite inkl. Außenspiegel	1845	1845	1845
Höhe (bei Caravan inkl. Dachreling)	1425	1425	1490
Laderaumlänge in mm			
bis Hintersitz	1039	1039	1083
bis Vordersitz	1637	1637	1711
Laderbreite in mm			
Am Radeinbau	915	915	963
Laderhöhe in mm			
Höhe von Gepäckraumboden bis Dachhimmel	-	806	856
Kofferraum-/Laderauminhalt in l			
Ohne vorgeklappte Rücksitze bis Abdeckung (ECIE-Meßmethode)	500	480	460
Mit vorgeklappten Rücksitzen bis unteres Dach (ECIE-Meßmethode)	1240	1180	1490
Gewichte und Achslasten in kg			
(Grundmodelle mit serienmäßigem Motor)			
Leergewicht	1330	1345	1375
Zulässiges Gesamtgewicht	1785	1800	1890
Zuladung	547	556	602
Zulässige Dachlast ¹	100	100	100
Füllmengen in l			
Kraftstofftank	60	60	60
Fahrgestell in mm			
Radstand	2637	2637	2637
Spurweite vorne	1464	1464	1464
Spurweite hinten	1467	1467	1463
Wendekreis in m	11,3	11,3	11,3

MASSE UND GEWICHTE

	Limousine 4-türig	Limousine 5-türig	Caravan 5-türig
Reifen und Felgenreößen (Grundausstattung)	Limousine und Caravan		
Vectra Comfort	195/65 R15, Stahlfelgen 6Jx15		
Vectra Edition	195/65 R15, Leichtmetallfelgen 6Jx15		
Vectra Sport	205/55 R16, Leichtmetallfelgen 6Jx16		
Vectra Elegance	205/55 R16, Leichtmetallfelgen 6Jx16		

¹ Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 100 km/h zu fahren.

Alle Werte beziehen sich auf Basismodelle mit serienmäßiger Ausstattung. Andere Ausstattungsvarianten und Sonderausstattungen können diese Werte verändern.

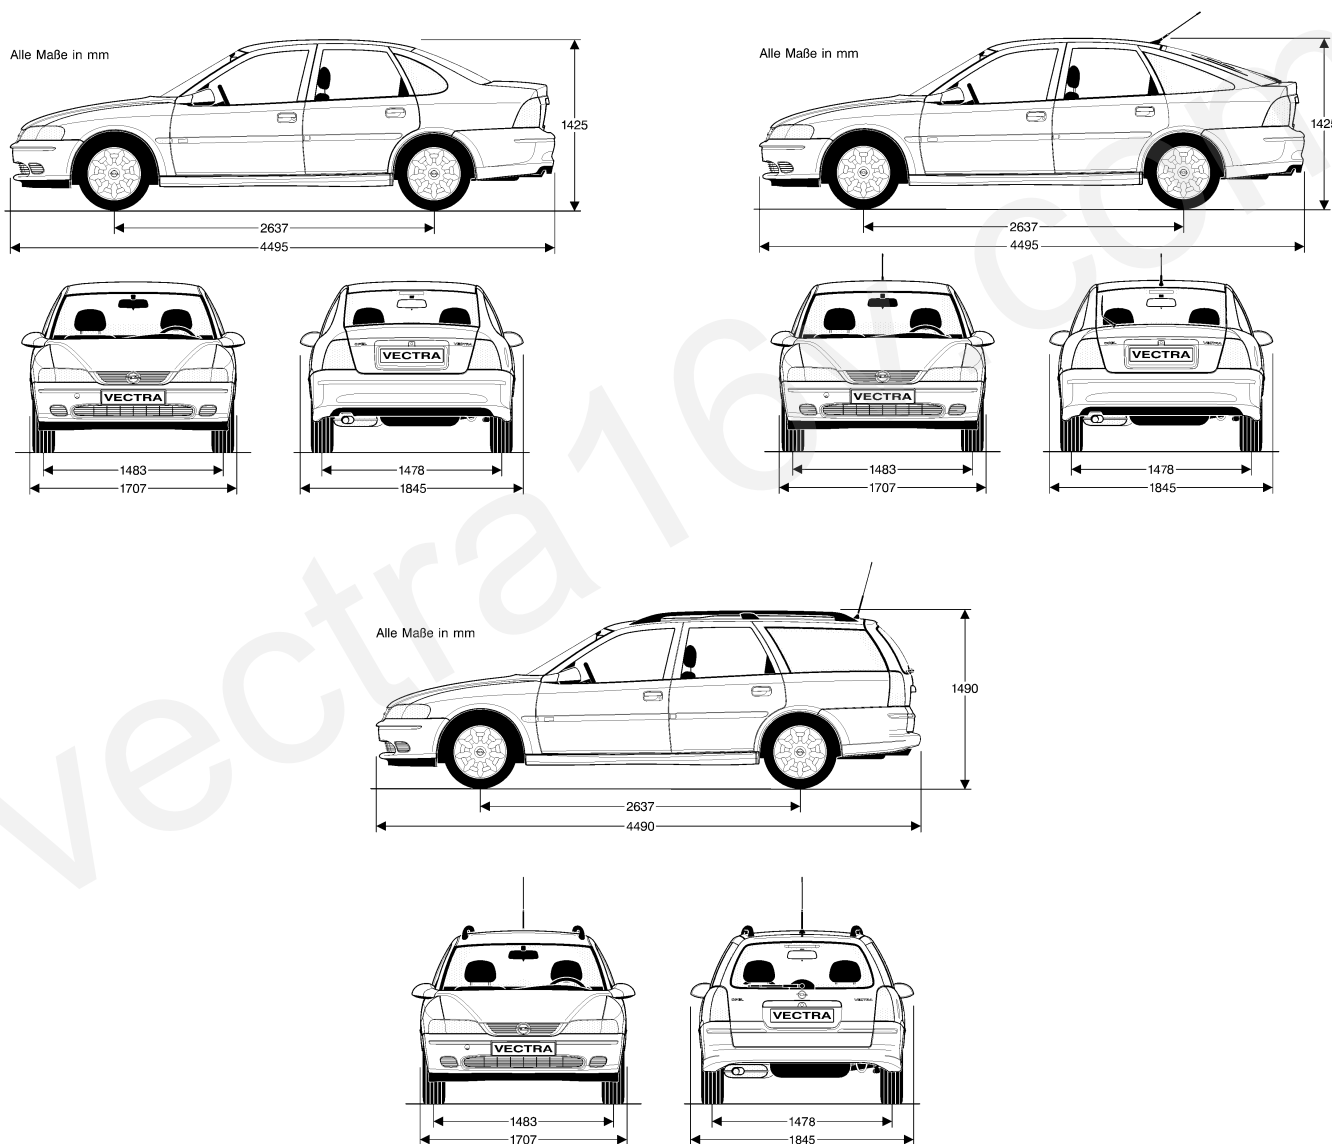

Daten sind nach DIN 700 20 und 80/1268 EWG aufgestellt. Die Opel Austria GmbH behält sich vor, in der laufenden Produktion dem Käufer zumutbare Änderungen im Sinne der Produktverbesserung und eventuellen neuen Produktgestaltung ohne besondere Ankündigung durchzuführen. Dem Käufer zumutbare Änderungen von Farben und Einzelheiten der inneren und äußeren Gestaltung bleiben ebenfalls vorbehalten. Die Farben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb Österreichs können Fahrzeugangebot, -technik und -ausstattung abweichen. Opel-Fahrzeuge sind mit Komponenten ausgestattet, die von verschiedenen Opel-Werken und Zulieferbetrieben nach Opel-Qualitätsstandards hergestellt werden. Opel Austria Vertrieb GmbH, Wien, März 2001.